Magnetbohrständer B 32.1

max. Bohrdurchmesser:

Spiralbohrer	32 mm
Kernbohrer	100 mm
Gewindebohrer	M 20

Hohe Haltekraft für sicheres Arbeiten

ANWENDUNG:
- Sicheres Bohren und Fräsen über Kopf und auf schrägen Flächen in Stahl
- Metallbaubetriebe, Schlossereien, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau

MERKMALE:
- Verbindungsschraube Bohrständer/Kernbohrmotor für präzise Führung insbesondere bei Kernlochbohrungen – Verdrehschutz
- Fuß mit hoher Magnetkraft – sicheres Arbeiten
- Robuste Konstruktion mit solider, langlebiger Schwalbenschwanzführung
- Geeignet für die EIBENSTOCK-Bohrmaschinen EHB 32/2.2 R R/L, EHB 32/4.2

TECHNISCHE DATEN	B 32.1
Leistungsaufnahme	110 W
Nennspannung	230 V ~
Magnethaltekraft	16.000 N
Magnetgröße	220 x 110 mm
Spannhalsdurchmesser	65 mm
Hub	180 mm
Höhe	409 mm
Steckdose	max. 16 A
Gewicht	17,0 kg
Bestellnummer	09507000
Lieferumfang	im Koffer inkl. Sicherungsgurt, Weldonaufnahmeschaft MK 3 und Montagewerkzeug

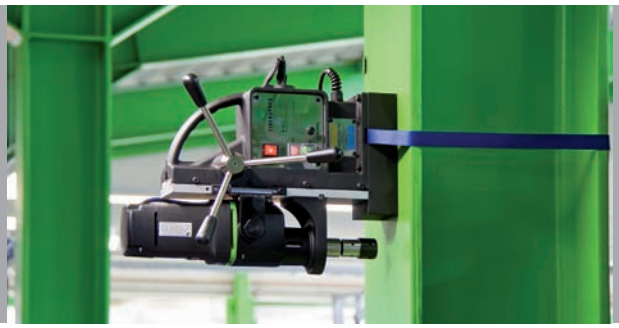

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock • Auersbergstr. 10 • D-08309 Eibenstock • Telefon: +49 (0) 37752 50 30 • Telefax: +49 (0) 37752 20 19 • E-Mail: office@ee-eibenstock.de • Internet: www.eibenstock.com