



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

PROFESSIONAL
GERMAN SINCE 1919
POWER TOOLS

100 1919
JAHRE 2019




DIE MISCHPROFIS

**Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
bei Materialien geringerer bis hoher Viskosität**

Handrührwerke

INNOVATION IN DESIGN UND TECHNIK

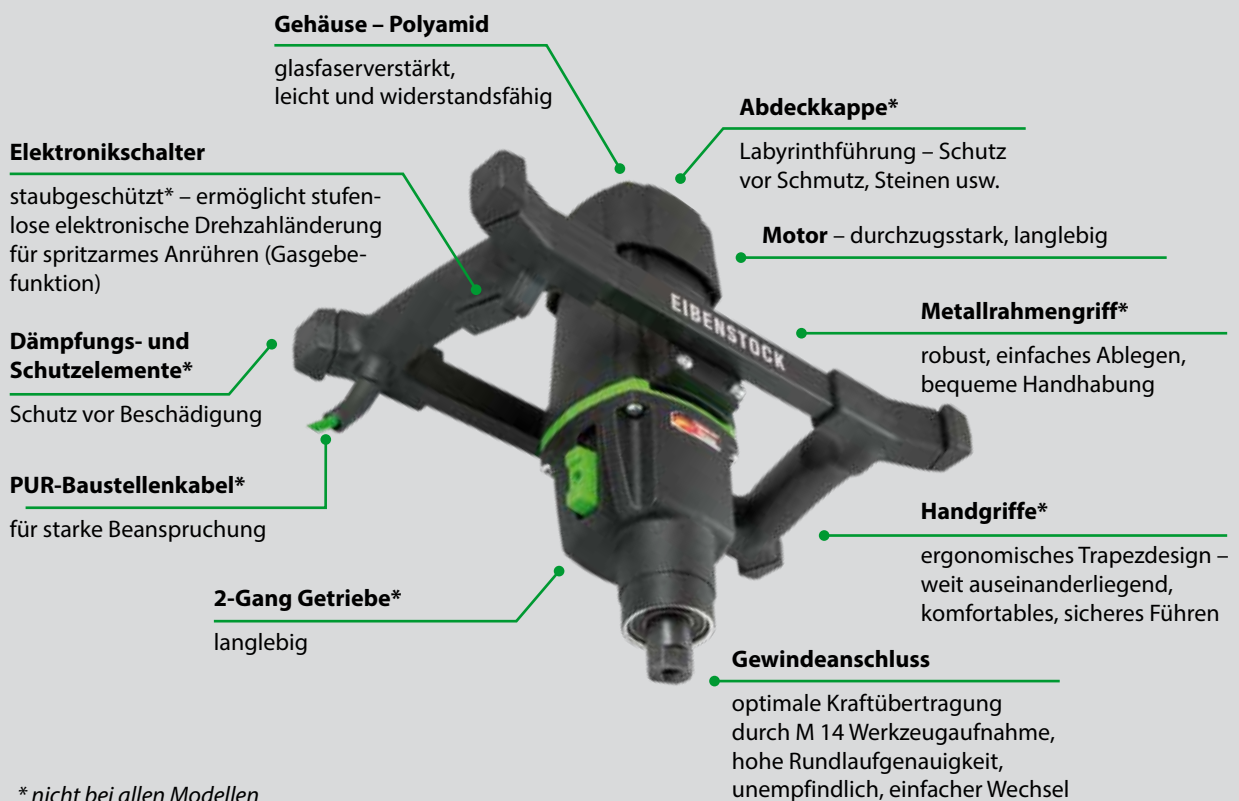

MERKMALE DER RÜHRWERKE

Ob Maler, Stuckateur, Putzer oder Maurer – EIBENSTOCK hat für jeden die richtige Maschine, vom handlich kleinen Rührwerk bis hin zur mobilen Mischstation. Überzeugen Sie sich selbst vom robusten Aufbau, der leichten Handhabung sowie von der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Rührwerke.

Für alle EIBENSTOCK-Rührwerke bieten wir als Zubehör unseren Schnellwechseladapter für einen werkzeuglosen Wechsel aller Rührquirle mit M 14 Außengewinde an (nicht für Zwangsrührwerk).


Schnellwechseladapter und Verlängerungen bieten ein optimales System, das Rührwerk an die individuelle Anwendergröße anzupassen und ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Wechsel der Rührquirlle.



**RÜCKEN
SCHUTZ
SYSTEM**
Ergonomie am Bau



Dämpfungs- und Schutzelemente aus Polyurethan – Schutz der Maschine und des Untergrundes im Falle eines unbeabsichtigten Sturzes

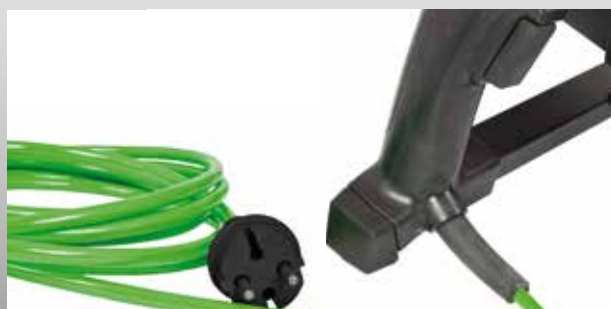

Staubgeschützter Elektronikschalter, PUR-Baustellenkabel und Kabelausführung in geschützter Zone



Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und ausgewogener Schwerpunkt – leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine, größere Hebelwirkung

Handrührwerke Sets

TYP:

EHR 14.1 SK Set

DAS LEICHTE



MERKMALE:

- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- M 14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Groß dimensionierte Handgriffe – ermüdungsarmes Arbeiten
- Kreuzgriff-Haltung – bequemes Rühren

ANWENDUNGEN:

- Trockenbau, Fliesenleger Maler und Stuckateure

EHR 15.1 SB Set

DAS HANDLICHE



- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- M 14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Platzspar-Metallbügel – handlich, einfaches Ablegen, bequemer Transport
- Softhandgriff – schwingungsdämpfend, rutschfest

- Trockenbau, Fliesenleger Maler und Stuckateure

Leistungsaufnahme	960 W	1.050 W
Nennspannung	230 V~	230 V~
Nennzahl	0-390 min ⁻¹	0-450 min ⁻¹
Leerlaufzahl	0-590 min ⁻¹	0-800 min ⁻¹
Rührkorbdurchmesser	max. 120 mm	max. 120 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 innen	M 14 innen
Gewicht	2,9 kg	3,1 kg
Bestellnummer	07753000	07760000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührquirl WG 120	im Karton inkl. Rührquirl WG 120



TYP:

EHR 18.1 S Set

EHR 20.1 R Set

DAS UNIVERSELLE

DAS EINSTELLBARE


MERKMALE:

- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- M 14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung
- Dämpfungs- und Schutzelemente

- Staubgeschützter Schalter
- Sanftanlauf für spritzarmes Anrühren
- Temperaturüberwachung
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung – optimale Einstellung auf das zu mischende Material
- M 14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung
- Dämpfungs- und Schutzelemente

ANWENDUNGEN:

- Trockenbau, Fliesenleger Maler und Stuckateure, Hochbau

- Trockenbau, Fliesenleger und Stuckateure, Hochbau, Galabau

Leistungsaufnahme	1.100 W	1.300 W
Nennspannung	230 V ~	230 V ~
Nennzahl	0-450 min ⁻¹	250-580 min ⁻¹
Leerlaufzahl	0-800 min ⁻¹	
Rührkorbdurchmesser	max. 120 mm	max. 140 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 innen	M 14 innen
Gewicht	4,1 kg	4,9 kg
Bestellnummer	077E1000	07742000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührquirl WG 120	im Karton inkl. Rührquirl MG 140



Handrührwerke Sets

TYP:

EHR 20/2.6 S Set

EHR 23/2.5 S Set

DAS VIELSEITIGE

DAS KRAFTVOLLE



MERKMALE:

- Staubgeschützter Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang Getriebe – für jede Anwendung die passende Drehzahl
- M 14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung
- Dämpfungs- und Schutzelemente

- Staubgeschützter Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang Getriebe – für jede Anwendung die passende Drehzahl
- M 14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung
- Dämpfungs- und Schutzelemente

ANWENDUNGEN:

- Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hochbau, Galabau


- Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

Leistungsaufnahme	1.300 W	1.800 W
Nennspannung	230 V~	230 V~
Nenndrehzahl	0-250/0-450 min ⁻¹	0-250/0-580 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0-400/0-730 min ⁻¹	0-440/0-970 min ⁻¹
Rührkorbdurchmesser	max. 140 mm	max. 180 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 innen	M 14 innen
Gewicht	5,1 kg	6,9 kg
Bestellnummer	077E2000	077E3000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührquirl MG 140	im Karton inkl. Rührquirl MG160




EZR 23 R R/L Set

DAS LEISTUNGSSTARKE



Rührquirlen arbeiten sich in das Material ein und befördern es nach oben, geringe Lufteinschlüsse, leichtes Führen

ohne Rührquirlwechsel



Rührquirlen werden nach oben gedrückt und befördern das Material nach unten, spritzarmes Durchmischen



bis 80 kg



1

max. 230

MERKMALE:

- Rechts-/Linkslauf – zwei Mischwirkungen durch einfaches Umschalten
- Zwei gegenläufige Rührquirlen – kein Rückdrehmoment, leichte Handhabung, Kraft- und Zeitersparnis
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung – optimale Einstellung auf das zu mischende Material
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung
- Dämpfungs- und Schutzelemente

ANWENDUNGEN:

- Hoch- und Tiefbau, Galabau
- Trockenbau, Fliesenleger, Maler, Stuckateure, Fußbodensanierer

Leistungsaufnahme	1.800 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	200-530 min ⁻¹
Rührkorbdurchmesser	230 mm
Werkzeugaufnahme	Spezial
Gewicht	7,1 kg

Bestellnummer	0774P000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührquirl Z 230

EHR 750 B Set

DAS KABELLOSE

Wo der Akku versagt & Kraft gefordert ist



bis 80 kg



1

max. 140

- 4-Takt-Verbrennungsmotor
- Schnellstartsystem, elektronische Zündung
- Laufruhiger, umweltfreundlicher sowie geringerer Schadstoffausstoß und Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu 2-Takt-Motoren

- Galabau, Straßenbau, Eisenbahn, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau

Motor/Hubraum	4-Takt-Bentimotor/31 cm ³
max. Motorleistung	0,75 kw/1,0 PS
Nenndrehzahl	0-450 min ⁻¹
max. Rührkorb-Ø	140 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 innen
Gewicht	8,9 kg

Bestellnummer	07B11000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührquirl MG 140 und Verlängerung 150 mm



Handrührwerke & Quirle

Typ	Bohrmaschine	EHR 14.1 SK	EHR 15.1 SB	EHR 18.1 S
				
				
ANWENDUNGSBEREICHE	25 kg (max)	30 kg (max)	40 kg (max)	40 kg (max)
Farbe/Lack Rührquirle Typ	 S 80 R 85	SG 120 RG 120	SG 120 RG 120	SG 120 RG 120
Leim/Kleister Rührquirle Typ	 S 80 R 85	RG 120 LG 120	RG 120 LG 120	RG 120 LG 120
Spachtelmasse Rührquirle Typ	 W 100 M 120	WG 120 MG 120	WG 120 MG 120	WG 120 MG 120
Fliesenkleber Rührquirle Typ	 W 100 M 120	WG 120 MG 120	WG 120 MG 120	WG 120 MG 120
Mörtel Rührquirle Typ	 W 100 M 120		WG 120 MG 120	WG 120 MG 120
Putz Rührquirle Typ	 W 100 M 120		WG 120 MG 120	WG 120 MG 120
Estrich Rührquirle Typ	 W 100 M 120			WG 120 MG 120
Beton Rührquirle Typ	 W 100 M 120			MG 120
Beschichtung-2K Rührquirle Typ	 W 100 M 120			
Dichtungsmasse Rührquirle Typ	 W 100 M 120			
Rührquirle Typ	S	R	W	M
				
	Scheiben-Rührer, verzinkt	Ronden-Rührer, verzinkt	Wendel-Rührer, verzinkt	Mörtel-Rührer, verzinkt

EHR 20.1 R	EHR 20/2.6 S	EHR 23/2.5 S	EZR 23 R R/L	EHR 750 B
max. 140	max. 140	max. 180	max. 230	max. 140
50 kg (max)	50 kg (max)	80 kg (max)	80 kg (max)	80 kg (max)
SG 120	SG 120	SG 150	Z 200	SG 120
RG 120	RG 120	RG 120		RG 120
RG 120	RG 120	RG 120	Z 200	RG 120
LG 120	LG 120	LG 120		LG 120
WG 135	WG 135	WG 160	Z 230	WG 135
MG 140	MG 140	MG 140		MG 140
WG 135	WG 135	WG 160	Z 230	WG 135
MG 140	MG 140	MG 160		MG 140
WG 135	WG 135	WG 160	Z 230	WG 135
MG 140	MG 140	MG 160		MG 140
WG 135	WG 135	WG 160	Z 230	WG 135
MG 140	MG 140	MG 160		MG 140
WG 135	WG 135	WG 160	Z 230	WG 135
MG 140	MG 140	MG 160		MG 140
MG 140	MG 140	MG 160	Z 230	MG 140
WG 135	WG 135	WG 160	Z 230	WG 135
RPG 160	RPG 160	RPG 160		RPG 160
RG 120	RG 120	RG 120		RG 120



LG	RP	Z200	Z 220	Z 230
Leim-Rührer, verzinkt	Rührpaddel, verzinkt	Spezial-Quirl, verzinkt	Spezial-Quirl, verzinkt	Spezial-Quirl, verzinkt

Mobile Mischstationen

TYP:

Automix 1801

DER KOMPAKTE HELFER



Automix 90

DIE KOMPLETTE EINHEIT



MERKMALE:

- Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft
- Schalter mit Staubschutz
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Transportgestell mit Zugstange – mobiler Einsatz der Mischstation
- Werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell
- Geringes Gewicht, kompakte Abmessungen – einfacher Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Schutzgitter – einfaches, sicheres Entleeren von Sackware
- Ausklappbarer Maschinenarm – einfacher Behälterwechsel
- Verdrehenschutz für Mischkübel – standsicher

- Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft
- Schalter mit Staubschutz
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell
- Geringes Gewicht, kompakte Abmessungen – einfacher Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Schutzgitter – einfaches, sicheres Entleeren von Sackware
- Ausklappbarer Maschinenarm – einfacher Behälterwechsel
- Verdrehenschutz für Mischkübel – standsicher

ANWENDUNGEN:

- Hoch- und Tiefbau, Galabau

- Hoch- und Tiefbau, Galabau

Leistungsaufnahme	1.500 W	1.500 W
Nennspannung	230 V~	230 V~
Nenn Drehzahl	50 min ⁻¹	50 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	115 min ⁻¹	115 min ⁻¹
Behältergröße	65 l	90 l
Werkzeugaufnahme	M 20 innen	M 20 innen
Gewicht	26,5 kg	35,0 kg
Bestellnummer	07614000	07617000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührpaddel und Mischkübel 65 l (Zubehör: s.S. 14)	im Karton inkl. Spezialrührquirl und Mischkübel 90 l (Zubehör: s.S. 14)



Integrierter Transportwagen

Mit Zugstange – mobiler Einsatz des Mischkübels



TYP:

TwinMix 1800 T

DIE GRÜNDLICHE & UNIVERSELLE

Patentiertes System

Innovative Antriebslösung:
ein Motor – zwei gegenläufig
arbeitende Mischwerkzeuge



MERKMALE:

- Homogenes und klumpenfreies Durchmischen von zahlreichen Baustoffen mit unterschiedlicher Viskosität
- **Besonders geeignet zum Anmischen zäher mehrkomponentiger Materialien sowie selbstverlaufender Bodenausgleichsmassen, Putzen, Dünnbettmörtel, Spachtelmassen**
- mit Kipp- und Transportwagen (Zubehör)
- Rührpaddel mit Abstreifer und schnell laufender Innenquirl – verhindern Materialablagerungen am Kübelrand
- Anmischfunktion mit reduzierter Drehzahl
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Drehzahlkonstanthaltung

ANWENDUNGEN:

- Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer, Fliesenleger

Leistungsaufnahme	1.800 W
Nennspannung	230 V~
Nenndrehzahl Rührquirl	250/450 min ⁻¹
Nenndrehzahl Rührpaddel	20/36 min ⁻¹
Behältergröße	65 l
Werkzeugaufnahme	M 14 / Spezial
Gewicht	70,0 kg
Bestellnummer	07623000
Lieferumfang	auf Palette inkl. Rührquirl, Rührpaddel, Mischkübel 65 l und Transportwagen (Zubehör: s.S. 14)

Schnelles, unterbrechungsfreies Arbeiten bei Einsatz mehrerer Mischwagen (Zubehör), z.B. für Ausgleichsspachtel



etwa **50 %**
Zeitersparnis

- ⇨ spart Zeit und Kosten
- ⇨ reduziert die Gefahr, dass Material bei Nass-in-Nass-Verfahren zu schnell abbindet

Timer zur Einstellung der geforderten Mischzeit
(Zubehör für TwinMix 1800 T)



10:15

Mischung 1



Mischung 2



10:20

Mischung 2



Mischung 3



Gesundheitsschonend Mischen (staubarme Baustelle, insbesondere im Innenbereich)

Gesundheitsgefährdende Stäube (z.B. Quarzstaub) müssen von einem Entstauber mit Staubklasse M-Zulassung abgesaugt werden! Wir empfehlen für unsere Elektrowerkzeuge einen M-Sauger aus der EIBENSTOCK DSS-Reihe.



Mobile Mischstationen

TYP:

FloorMix 2300

GROSSES MISCHVOLUMEN

Vier Drehzahleinstellungen

durch 2-Gang-Getriebe UND zwei elektronische Drehzahlstufen – optimale Mischergebnisse



Robuster, leistungsstarker 2.300 W Motor – sehr hohe Durchzugskraft

Perfekte Ergebnisse:



Effektives Arbeiten insbesondere im Nass-in-Nass-Verfahren:



MERKMALE:

- Homogenes und klumpenfreies Mischen von Fließestrich, Nivellierspachtel, faserverstärkten Spachtelmassen, farbigen Beschichtungen, Flüssigkunststoffen
- **Optimal geeignet für dünnflüssige Bodenausgleichsmassen**
- Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Spezialrührquirl verhindert Klumpenbildung und Materialablagerungen an Boden und Rand
- Ein-/Ausschalter mit Staubschutz und Wiederanlaufschutz
- Anmischfunktion mit reduzierter Drehzahl und optimale Anpassung der Geschwindigkeit auf das Mischgut
- Antriebseinheit mit Quirl werkzeuglos und schnell von Kübelwagen trennbar – einfache Reinigung
- 4 Lenkrollen – in alle Richtungen zu bewegen, höchste Mobilität, Ausgießen und Fahren in einem Zug

Einfache Reinigung:



ANWENDUNGEN:

- Fußbodensanierer, Fliesenleger

Leistungsaufnahme	2.300 W
Nennspannung	230 V~
Nenndrehzahl	70/130/160/280 min ⁻¹
Behältergröße	110 l
Werkzeugaufnahme	M 16
Gewicht	48,0 kg
Bestellnummer	07625000
Lieferumfang	auf Palette inkl. Spezialrührquirl und Mischkübel 110 l (Zubehör: s.S. 14)

Gesundheitsschonend Mischen (staubarme Baustelle, insbesondere im Innenbereich)

Gesundheitsgefährdende Stäube (z.B. Quarzstaub) müssen von einem Entstauber mit Staubklasse M-Zulassung abgesaugt werden! Wir empfehlen einen M-Sauger aus der EIBENSTOCK DSS-Reihe.

















Mischstationen & Quirle



100 JAHRE 1919 2019

Typ	Automix 1801	Automix 90	TwinMix 1800 T	FloorMix 2300		
ANWENDUNGSBEREICHE	50 kg (max)	80 kg (max)	50 kg (max)	150 kg (max)		
Ausgleichsmasse Rührquirl Typ			1 / 2	6		
Fließestrich Rührquirl Typ			1 / 2	6		
Fliesenkleber Rührquirl Typ	3	5	1 / 2			
Dünnbettmörtel Rührquirl Typ	3	5	1 / 2			
Fertig - Mörtel Rührquirl Typ	3	5	1 / 2			
Fertig - Putz Rührquirl Typ	4	5	1 / 2			
Estrich Rührquirl Typ	4	5	1 / 2			
Beton Rührquirl Typ	4	5	1 / 2			
Beschichtung - 2K Rührquirl Typ		5	1 / 2			
Dichtungsmasse Rührquirl Typ		5	1 / 2			
Rührquirl Typ	1	2	3	4	5	6
	Rührpaddel für TwinMix 1800 T	Rührquirl Universal für TwinMix 1800T	Rührpaddel für Automix 1801	Spezialrührquirl für Automix 1801	Spezialrührquirl für Automix 90	Spezialrührquirl für FloorMix 2300

Rührquirle

Rührquirl	Typ	Korb - Ø in mm	Länge in mm	Rührgut in kg	Schaft- anschluss	
S Scheiben-Rührer 	S 55	55	350	5	Ø 7	31501000
	S 80	80	350	15	Ø 7	31502000
	S 100	100	500	40	6- SW 10	31513000
	SG 120	120	590	50	M 14	31524000
	SG 150	150	500	150	M 14	31527000
	SGR 120* ²	120	590	50	M 14	31525000
R Ronden-Rührer * ² 	R 70	70	400	10	6- SW 8	31111000
	R 85	85	400	15	6- SW 8	31112000
	R 100	100	600	20	6- SW 10	31113000
	R 120	120	600	25	6- SW 10	31114000
	RG 100	100	600	20	M 14	31123000
	RG 120	120	600	25	M 14	31124000
W Wendel-Rührer 	W 70	70	400	5	6- SW 8	31211000
	W 85	85	400	8	6- SW 8	31212000
	W 95* ²	95	500	10	6- SW 8	31218000
	W 100	100	600	15	6- SW 10	31213000
	W 120* ²	120	600	20	6- SW 10	31214000
	WG 100* ²	100	600	15	M 14	31223000
	WG 120* ²	120	600	20	M 14	31224000
	WG 135* ²	135	600	50	M 14	31225000
	WG 160* ²	160	600	80	M 14	31227000
	WGV 120* ^{1*2}	120	600	25	M 14	31414000
	M Mörtel-Rührer * ² 	M 120	120	600	25	6- SW 12
MG 120		120	600	25	M 14	31324000
MG 140		140	600	50	M 14	31326000
MG 160		160	600	80	M 14	31327000
MG 180		180	600	80	M 14	31328000
MG 200		200	600	100	M 14	31329000
MG 120 L*		120	600	25	M 14	31334000
MG 140 L*		140	600	50	M 14	31336000
MG 160 L*		160	600	80	M 14	31337000
MGV Mörtel-Rührer * ^{1*2}		MGV 120	120	600	25	M 14
	MGV 140	140	600	50	M 14	31426000
	MGV 160	160	600	80	M 14	31427000
LG Leim-Rührer	LG 120	120	600	25	M 14	31024000
	RP 120* ¹	120	450	25	Ø 10	31434000
RP Rührpaddel        für Zwangsrührwerke (je 1 Paar)   	RPG 160	160	600	50	M 14	31437000
	1) Rührpaddel für Automix 1801				M 20	31440000
	2) Spezialrührquirl für Automix 1801				M 20	31442000
	3) Spezialrührquirl für Automix 90				M 20	31460000
	4) Rührpaddel für TwinMix 1800/TwinMix 1800 T				Spezial	31451000
	5) Abstreifer für Rührpaddel für TwinMix 1800/TwinMix 1800 T (3 Stück)					32351000
	6) Rührquirl Universal für TwinMix 1800/TwinMix 1800 T				M 14	31452000
	7) Spezialrührquirl für FloorMix 2300				M 16	31640000
	8) Z 200	200	600	40	Spezial	31620000
	9) Z 220	220	600	60	Spezial	31610000
10) Z 230	230	600	80	Spezial	31630000	

* linksgewendelt *¹ Edelstahl - V2A (1.4301; AISI 304) *² Schutzring

M 14 Schnellwechseladapter

Für alle Rührwerke mit M 14 Innengewinde und alle Rührquirle mit M 14 Außengewinde



1 Schnellwechseladapter M 14 (mit Einsatz)

32143000



2 Einsatz für Schnellwechseladapter M 14 (für Rührquirle M 14 außen)

32144000



3 Schnellwechseladapter-Set M 14 mit zwei Einsätzen

32145000



MERKMALE SCHNELLWECHSELADAPTER:

- Rührquirlwechsel ohne Werkzeug durch Schnellwechseladapter mit Stecksystem
- Schneller Wechsel der Mischwerkzeuge für verschiedene Materialien
- Platzsparender Transport und einfaches Reinigen der Mischwerkzeuge
- Nachrüstbar bei allen Rührwerken mit M 14 (innen) Aufnahme
- Handhabung - Kupplung des Schnellwechseladapters und Einsatz auf Rührwerk bzw. Rührquirl schrauben, zum Lösen und Befestigen des Rührquirls die Hülse der Kupplung zurückziehen



Adapter/Verlängerungen

Zum Anschluss der Rührquirl an Fremdfabrikate sind folgende Adapter lieferbar:









1		6		1	5/8" innen - M 14 innen	z.B. BOSCH, Makita	32123000
2		7		2	1/2" innen - M 14 innen	z.B. Baier	32113000
3		8		3	M 14 außen - 1/2" außen	z.B. Hitachi	32147000
4		9		4	M 14 innen - M 14 innen	z.B. FESTOOL	32153000
5		10		5	M 18 innen - M 14 innen	z.B. FLEX, PFT	32173000
11				6	5/8" außen - M 14 innen		32133000
				7	MK 2 - M 14 innen	z.B. schwere Bohrmaschinen	33113000
				8	MK 3 - M 14 innen	z.B. schwere Bohrmaschinen	33123000
				9	M 14 außen - B 18	z.B. Bohrfutter	32142000
				10	SDS-plus - M 14 innen	z.B. Bohrhammer	32134000
				11	Verlängerung	150 mm x M 14	32230000
						250 mm x M 14	32210000
						400 mm x M 14	32220000

EIMERKRALLE – PRAKTISCHER HALTER FÜR RÜHRQUIRLE, PINSEL, KELLEN UND SPACHTELN

Bei der Verarbeitung von Farbe, Mörtel und Kleber besteht die Gefahr der Verunreinigung des Arbeitsplatzes. Hierbei bietet die EIMERKRALLE eine clevere Lösung. Sie wird durch einfaches Aufstecken auf den Eimerrand montiert. Durch ihre spezielle Form passt die EIMERKRALLE auf nahezu jeden Eimer. Jetzt können benetzte Rührquirl, Pinsel, Kellen und Spachteln am Eimerrand befestigt werden und problemlos abtropfen. Zusätzlich kann die Kralle als Wandhalter für Ihr Werkzeug verwendet werden.



32350000

TwinMix 1800 T		Bestellnummer
	1 Transportwagen mit 2 großen Rädern	09Z11000
	2 Kippwagen mit 4 Rädern (2 lenkbar)	09Z12000
	3 Timer für TwinMix 1800 T	32352000
	4 Mischkübel 65 l	32341000
FloorMix 2300		
	5 Mischkübel 110 l	32343000
Automix 1801		
	6 Mischkübel 65 l	32341000
Automix 90		
	7 Mischkübel 90 l	32342000
	8 Transportwagen	32331000

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
 Auersbergstraße 10
 D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 (0) 3 77 52 - 50 30
 Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19
 Internet: www.eibenstock.com
 E-Mail: office@eibenstock.com

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
 Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!

Ihr Fachhändler: